LA PRESSE+

COUP D'ŒIL MODE D'EMPLOI QUOI DE NEUF ON PARLE DE NOUS

INSTALLER L'APPLICATION

CET ÉCRAN A ÉTÉ PARTAGÉ À PARTIR DE LA PRESSE+

Édition du 21 février 2015, section MAISON, écran 9

QUESTION DE QUINCAILLERIE

LE PLÂTRE

LE PLÂTRE

Chaque semaine, l'ébéniste Stéphanie Lévesque vous aide à vous y retrouver parmi la multitude de produits offerts en quincaillerie.

Il y a différentes variétés de plâtre. La plupart des produits sont utilisés en construction et en rénovation, mais plusieurs produits de rebouchage (à base de plâtre) sont aussi pratiques pour effectuer des réparations. Quel produit utiliser ?

STÉPHANIE LÉVESQUE
COLLABORATION SPÉCIALE

Ses fonctions

La plupart du temps, le plâtre (de type construction) est utilisé par le plâtrier pour camoufler le joint entre deux panneaux de placoplatre (gypse) sur un mur. À l'aide de ruban et de plâtre, le joint est caché pour que la surface devienne uniforme et puisse être peinte par la suite. Le plâtre servira également à réparer un trou, une brèche, un enfoncement, bref, à faire une réparation.

Ses caractéristiques

Le plâtre est un matériau de construction minéral fabriqué à partir de gypse. Cette roche, riche en sulfates de calcium, est cuite, broyée très finement et transformée en poudre. Le plâtre devient utilisable quand on ajoute de l'eau à cette poudre, provoquant une réaction chimique avec le sulfate de calcium présent dans la roche de gypse. On le trouve soit en poudre à mélanger, soit en contenant hermétique où le produit est prémélangé.

Conservation

Pour conserver votre produit prémélangé, vous devez entreposer le contenant dans un endroit sec à température modérée (éviter notamment le gel). Dans le contenant, le plâtre ne doit pas sécher. Vous pouvez utiliser un sac de plastique pour couvrir la surface du plâtre humide, à l'aide de vos doigts, avant de refermer le couvercle.

Outils

Vous aurez besoin d'un minimum d'outils et de quincaillerie pour utiliser le plâtre : des truelles de différentes tailles et des rubans (pleins ou en filet).

Les plâtriers professionnels utilisent de grands plateaux. Ils sont impressionnants à observer. Ils réchauffent légèrement leur plâtre avec une truelle pour en faciliter l'application et étendent le plâtre par grands mouvements circulaires.

Les différents produits

Voici les types de plâtre le plus souvent utilisés à la maison.

Composé à joints (ordinaire)

Utilisé pour la réparation de trous (moyens et gros), le remplissage et le travail de finition sur mur (joints entre les feuilles de placoplâtre).

PARTICULARITÉ

Certaines entreprises offrent ce produit en très gros contenants pour les professionnels.

Composé à joints (contrôle de poussière)

Aussi utilisé pour la réparation de trous, le remplissage et le travail de finition sur mur.

Particularité : Il est préférable de préparer un peu le mélange avant son application. Vous pouvez y ajouter un peu d'eau pour obtenir une consistance plus lisse.

L'AVIS DU PRO : Ce composé à joints fait tout de même de la poussière, mais elle tombe plus rapidement au sol, ce qui diminue la diffusion de particules dans les autres pièces, note l'entrepreneur Simon Gagnon, des

Immeubles renaissance du Nord.

Composé de réparation facile à sabler (séchage rapide)

Utilisé pour réparer de petites fissures sur la surface d'un mur de placoplâtre ou de plâtre.

PARTICULARITÉ

Le mélange peut être fait en petite quantité. Son temps de prise est court, de 15 à 20 minutes.

L'AVIS DU PRO Méfiez-vous des particules de plâtre en suspension, portez un masque respiratoire à l'étape du mélange et du sablage. Mieux vaut tamiser la poudre avant d'ajouter la partie d'eau et prendre le temps de faire un bon mélange uniforme.

Composé de réparation facile à sabler (séchage en 90 minutes, haute résistance)

Aussi utilisé pour réparer des fissures ou trous sur la surface d'un mur de placoplâtre ou de plâtre.

PARTICULARITÉ La prise de ce mélange est un peu plus longue. Vous devez prévoir jusqu'à 60 minutes de plus. Toutefois, le mélange ne se fige pas aussi vite et peut être utilisé sur une plus longue période de temps.

L'AVIS DU PRO Ce type de composé à joints durcit tout de même assez rapidement pour qu'il soit possible d'appliquer une deuxième couche le même jour. Comme il devient très dur, il est difficile à sabler. Pour la couche de finition, il vaut donc mieux utiliser le composé à joints ordinaire, explique l'entrepreneur Simon Gagnon.

Plâtre à reboucher (vinylique)

Utilisé pour remplir des fissures dans les cloisons sèches (mur de placoplâtre), mais aussi la brique et la pierre.

PARTICULARITÉ Résistant à la fissuration, ce type de plâtre à reboucher se vend prêt à utiliser et peut lui aussi se peindre. Pratique pour les novices, il est possible de trouver un produit qui, à l'application, est rose et blanchit quand il est prêt à sabler.

L'AVIS DU PRO Comme pour tous ces produits, mieux vaut appliquer un minimum de deux couches si la fissure est très profonde. Laisser le temps de sécher et sabler avec un papier à grain fin (150 et plus).

Préparation de rebouchage de mur à peinturer (Polyfilla®)

Utilisé pour réparer la surface d'un mur de placoplâtre intérieur, du plâtre, d'un revêtement mural et du bois.

PARTICULARITÉ Ce composé ultra fin est prêt à appliquer et s'étale facilement. Une fois sablée, la surface devient très lisse et résiste plutôt bien au craquèlement.

L'AVIS DU PRO Il est très pratique d'en avoir sous la main lors de travaux de peinture pour boucher différents petits trous.

Le plâtre de Paris

Utilisé pour faire des réparations sur un mur recouvert de plâtre (comme il y en avait beaucoup avant 1950) et pour faire du moulage.

PARTICULARITÉ Souvent utilisé par les artistes pour faire des moulages. Les rénovateurs y trouvent aussi leur compte s'ils doivent recréer d'anciennes moulures décoratives au plafond, par exemple. Le plâtre sèche en moins de 30 minutes. Il suffit de le sabler et de le peindre pour le sceller.

Comment s'en débarrasser

Le plâtre n'est pas un produit toxique. Bien que vous deviez garder ce produit hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils ne l'ingèrent, vous pouvez laisser sécher le produit, puis nettoyer le contenant pour le recycler dans votre bac de recyclage domestique.
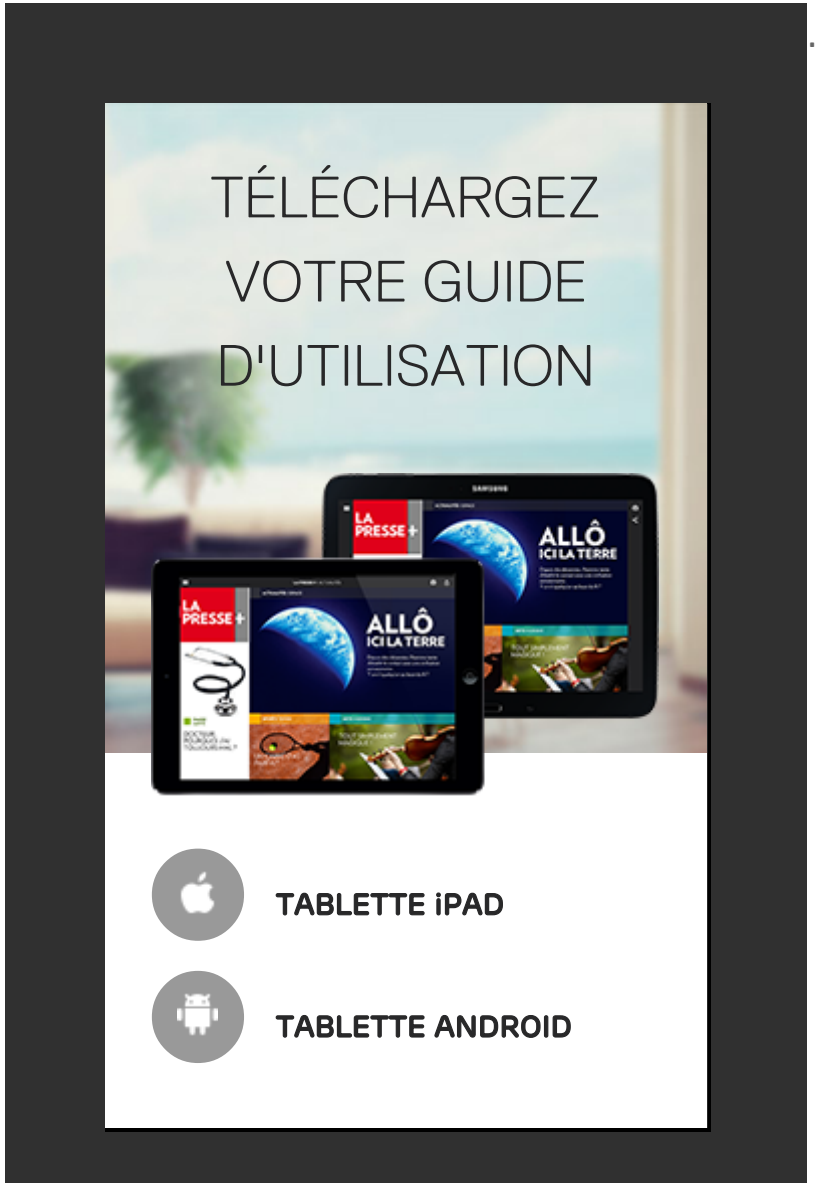
Ce texte provenant de La Presse+ est une copie en format web. Consultez-le gratuitement en version interactive dans l'application La Presse+.